

Standsicherheit TÜV-geprüft (20G - Frontaufprall)






Standard-Rampe
240 x 80 cm
Tragfähigkeit 300 kg

Kurze Rampe
200 x 80 cm
Tragfähigkeit 300 kg






Kurze Rampe
160 x 90 cm
(Für Fahrzeuge mit
Absenkung)
Tragfähigkeit 350 kg

Standard-Laderampe
240 x 90 cm
Tragfähigkeit 350 kg

Verlängerte Laderampe
280 x 90 cm
Tragfähigkeit 350 kg

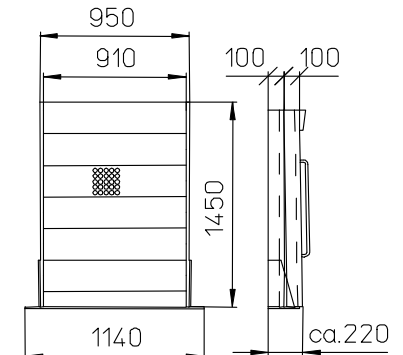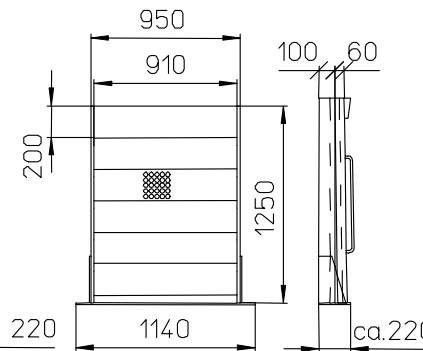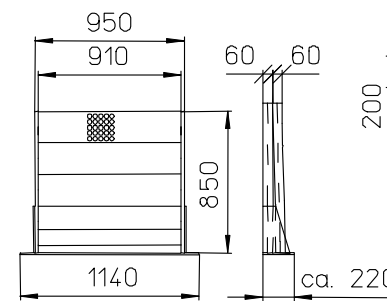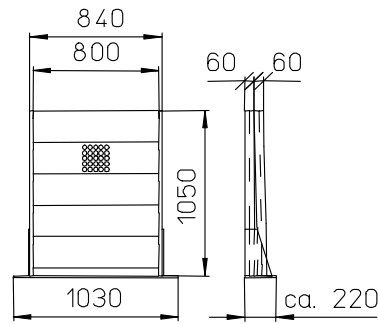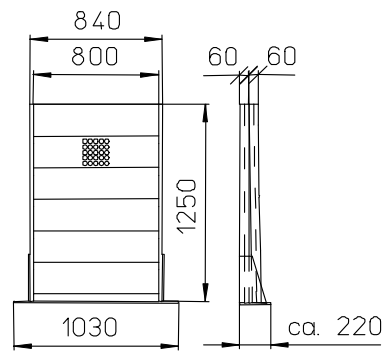

Mindest-Einbautiefe

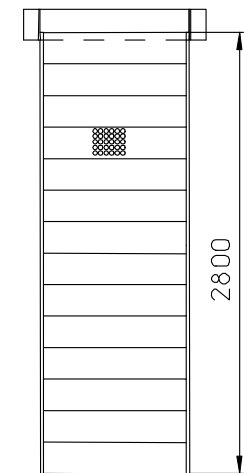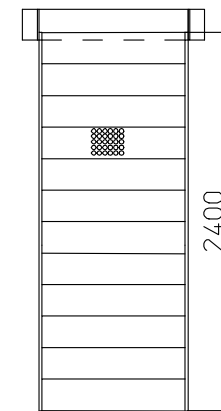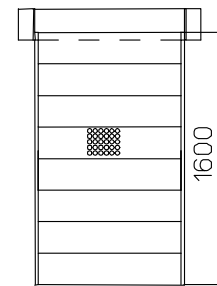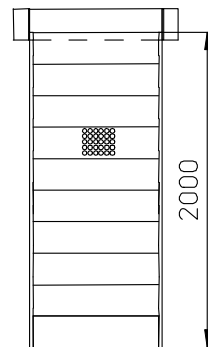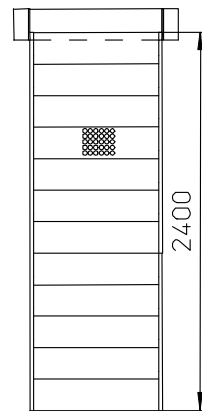

Lichte Türhöhe
mind. 1,25m

Lichte Türhöhe
mind. 1,05m

Lichte Türhöhe
mind. 0,85m

Lichte Türhöhe
mind. 1,25m

Lichte Türhöhe
mind. 1,45m